

Ogrodzienia Bramy Furtki



 **Buddmat.**

■■■ Systemy ogrodzeń



Budmat tworzy Twój dom!

Szeroka oferta marki Budmat pozwala stworzyć trwały i bezpieczny dom, spójny zarówno kolorystycznie, jak i materiałowo. Stalowe dachy, rynny, elewacje i ogrodzenia mogą być dobrane i skomponowane według indywidualnych potrzeb.



Kolekcja
Variante
Perfetto Nowość

Perfetto 100
Perfetto 150
Perfetto 200



Kolekcja
Variante
Piano Nowość

Piano 100
Piano 150
Piano 200



Kolekcja
Variante
Primo

Primo 100
Primo 150
Primo 200



**Panele
sztachetowe**

Sicuro
Forte
Spazio
Unico

Kolekcja

Perfetto 100

Antracytowy

~RAL 7016


Ultramat





Variante Perfetto. Nowoczesny wymiar prywatności.

Ogrodzenia Budmat Perfetto łączą
innowacyjny design z funkcjonalnością.
Pełne przęsła i nowoczesne linie zapewniają
prywatność, nie rezygnując z elegancji
i stylu posesji.

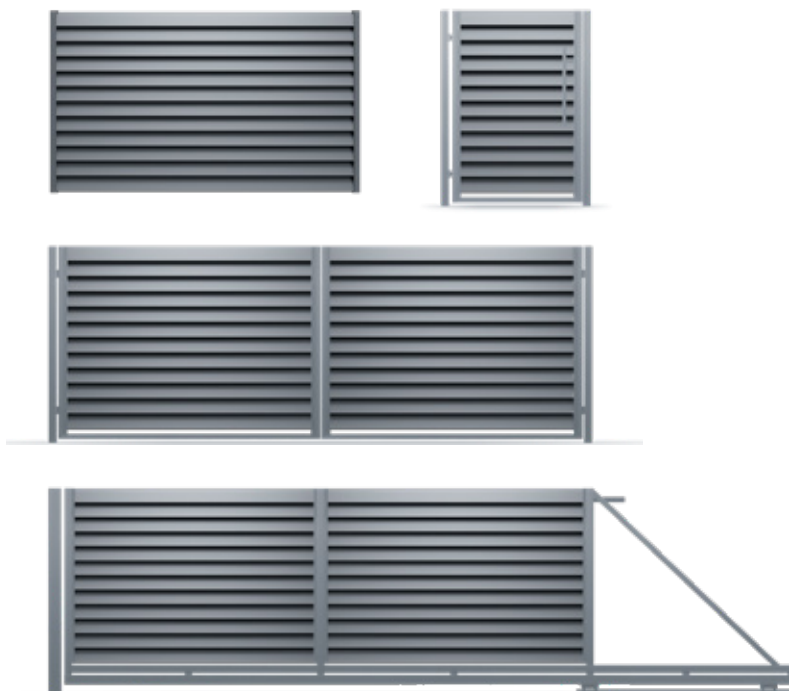

Kolekcja
Variante **Nowość**
Perfetto

III Systemy ogrodzeń

Kolekcja
Variante **Nowość**
Perfetto

III Systemy ogrodzeń

Variante Perfetto. Nowoczesny wymiar prywatności.

Solidne przęśta i minimalistyczny design
zapewniają komfort i spokój,
tworząc ogrodzenie, które chroni prywatną
przestrzeń, nie tracąc na estetyce.



Kolekcja

Perfetto 150

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat



Kolekcja

Perfetto 200

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat





Variante Perfetto. Nowoczesny wymiar prywatności.

Nowoczesne linie i pełne przęta
gwarantują poczucie intymności,
a jednocześnie wprowadzają elegancję
do każdej posesji.



Kolekcja

Nowość

Variante

Perfetto


III Systemy ogrodzeń

Perfetto Przęsta

Dobór odpowiedniej wysokości bram i furtek do wysokości przęseł



PERFETTO	100		150		200	
Wysokość katalogowa furtki/bramy	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1400	1400	50	1400	100	1400	50
	1200	250	1200	250	1200	250
	1000	450	-	-	-	-
1600	1600	50	1500	100	1600	50
	1400	250	1400	250	1400	250
	1200	450	-	-	1200	450
	1000	650	1000	700	-	-
1700	-	-	1500	250	-	-
1800	1600	250	-	-	1600	250
	1400	450	-	-	1400	450
	1200	650	-	-	1200	650

Zawartość paczki

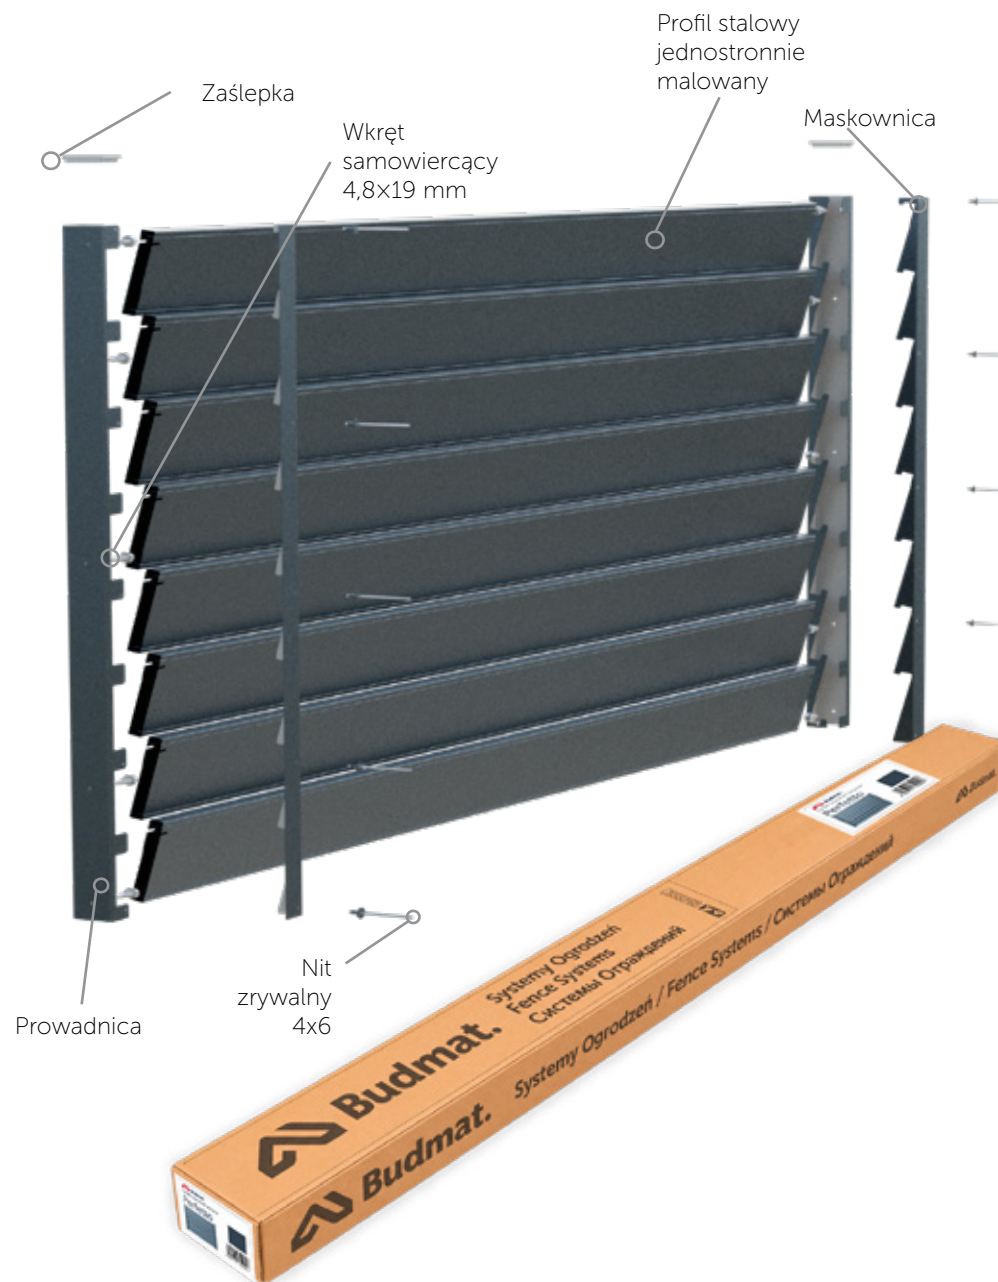



Przęsła

Typ	Perfetto 100		Perfetto 150		Perfetto 150		Perfetto 100		Perfetto 150		Perfetto 200	
Wysokość katalogowa	1000 mm		1000 mm		1000 mm		1200 mm		1200 mm		1200 mm	
Wysokość A	933 mm		902 mm		-		1135 mm		1195 mm		1195 mm	
Szerokość B	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	-	-	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm
Grubość deski	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	-	-	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm
Ilość desek	9		6		-		11		8		6	
Skok desek	101 mm		147,2 mm		-		101 mm		147,2 mm		196 mm	

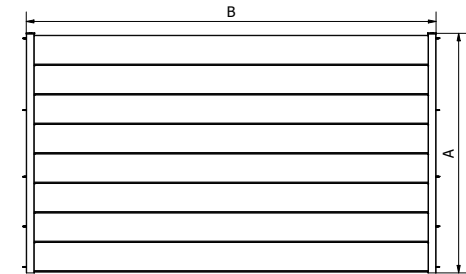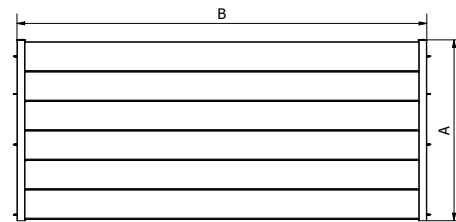


Przęsła

Typ	Perfetto 100		Perfetto 150		Perfetto 150		Perfetto 100		Perfetto 150		Perfetto 200	
Wysokość katalogowa	1400 mm		1400 mm		1400 mm		1600 mm		1500 mm		1600 mm	
Wysokość A	1337 mm		1343 mm		1391 mm		1539 mm		1490 mm		1587 mm	
Szerokość B	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm
Grubość deski	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm	0,55/0,7 mm	0,7 mm
Ilość desek	13		9		7		15		10		8	
	101 mm		147,2 mm		196 mm		101 mm		147,2 mm		196 mm	

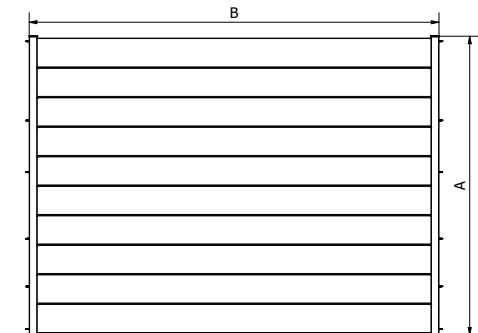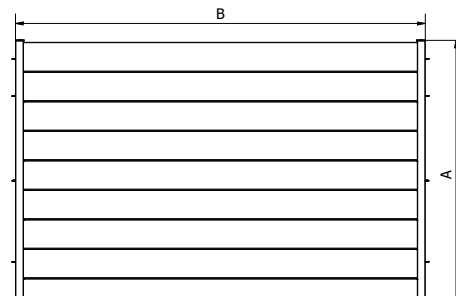


Kolekcja Perfetto 1200


Perfetto 100 (1200)
skok desek 101 mm

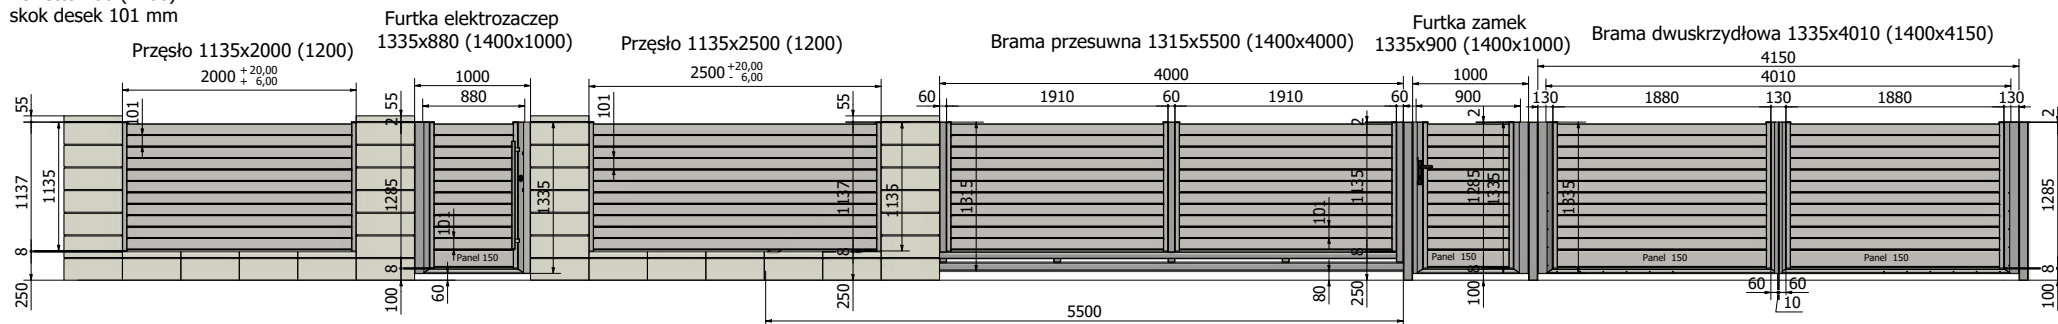


Perfetto 150 (1200)
skok paneli 147,2 mm

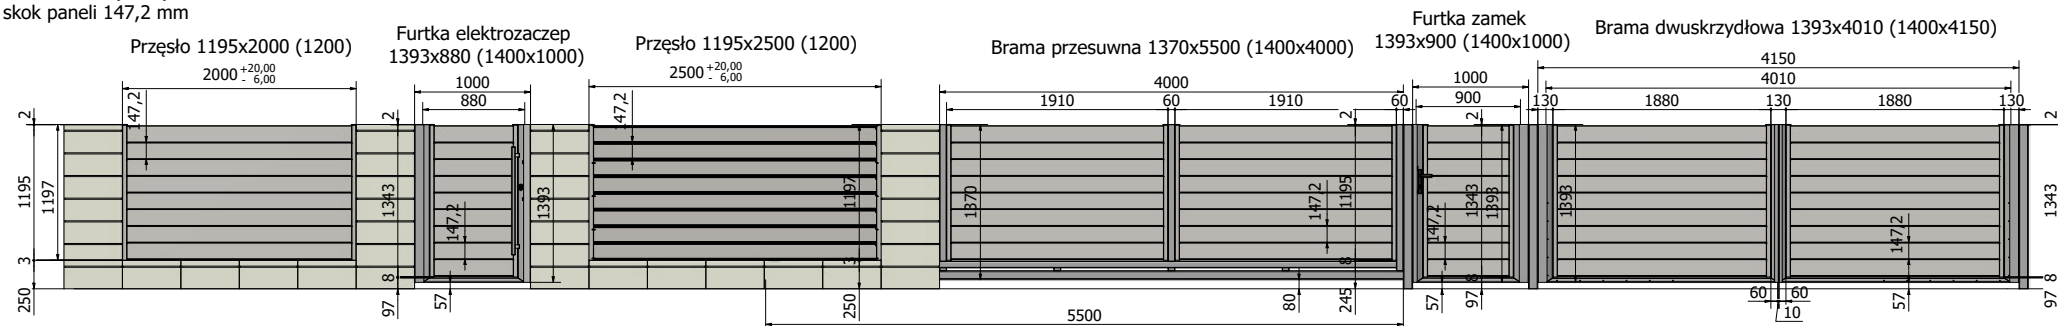

Perfetto 200 (1200)
skok paneli 196 mm

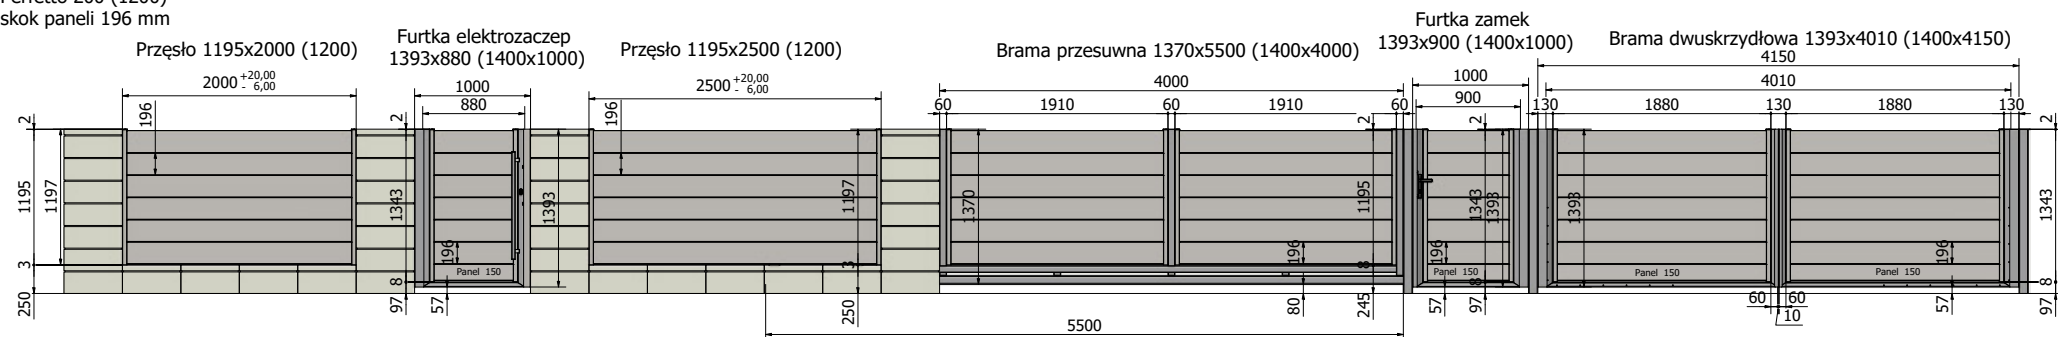

Wymiary bloczków:







Furtka

Brama przesuwna

Brama dwuskrzydłowa

Typ	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200
Wysokość katalogowa	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Wysokość A	1335 mm	1393 mm	1393 mm	1315 mm	1370 mm	1370 mm	1335 mm	1393 mm	1393 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	57	57	80	80	80	60	57	57
Profil stelaża	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	11x deska 100 1x panel 150	9x panel 150	6x panel 200 1x panel 150	22x deska 100	16x panel 150	12x panel 200	22x deska 100 2x panel 150	18x panel 150	12x panel 200 2x panel 150
Skok panelu	101	147,2	196	101	147,2	196	101	147,2	196

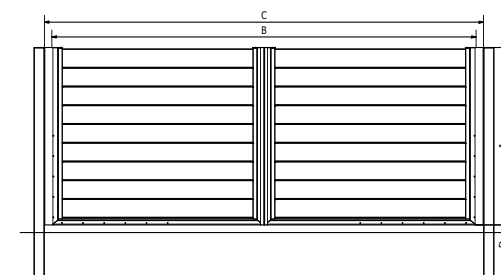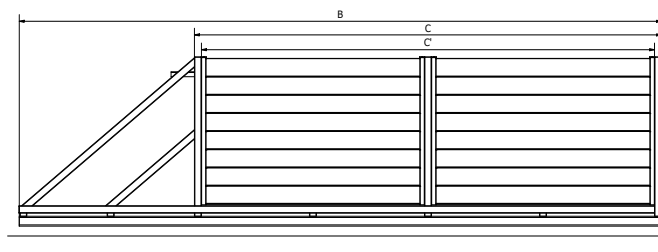

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- szylid,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtek min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C).
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.





Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.

Uwagi:

- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).

	Furtka			Brama przesuwna			Brama dwuskrzydłowa		
Typ	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200
Wysokość katalogowa	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Wysokość A	1537 mm	1537 mm	1590 mm	1517 mm	1517 mm	1570 mm	1537 mm	1537 mm	1590 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	60	60	80	80	80	60	60	60
Profil stelaża	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	13x deska 100 1x panel 150	10x panel 150	7x panel 200 1x panel 150	26x panel 150	18x panel 150	14x panel 200	26x deska 100 2x panel 150	20x panel 150	14x panel 200 2x panel 150
Skok panelu	101	147,2	196	101	147,2	196	101	147,2	196

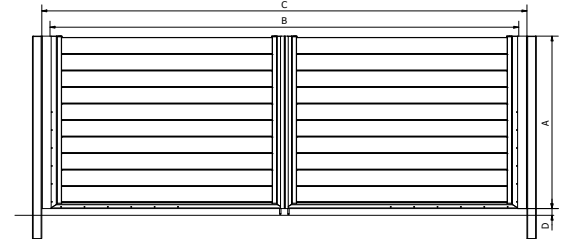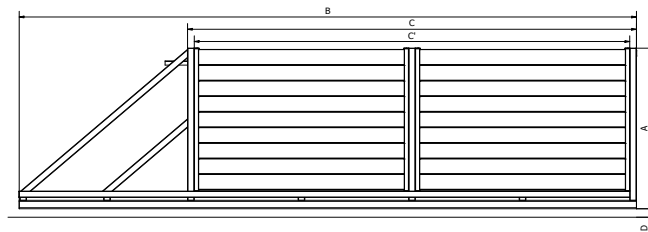

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- sztyld,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtki min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C').
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.

Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.


Uwagi:

- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).


Kolekcja

Perfetto 1600


Perfetto 100 (1600)
skok desek 101 mm

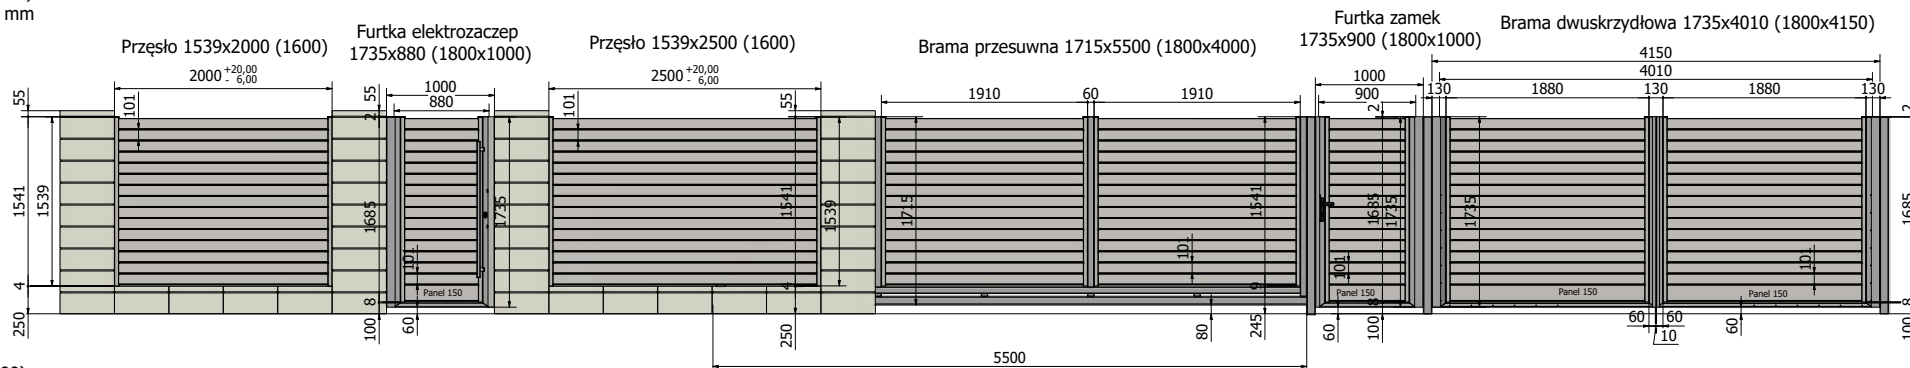


Perfetto 150 (1500)
skok paneli 147,2 mm

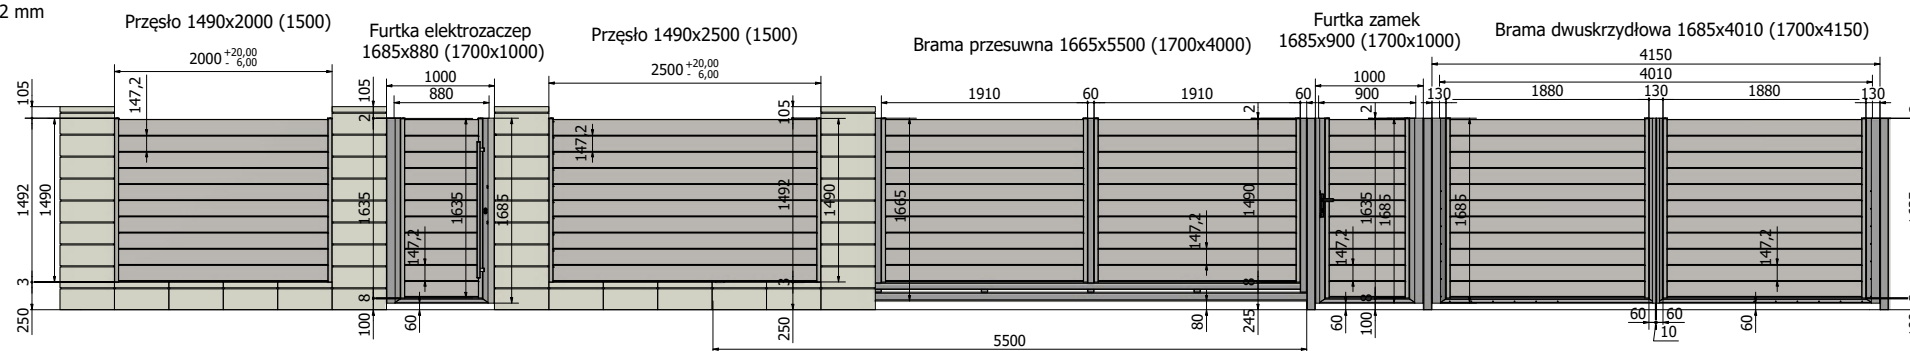





Perfetto 200 (1600)
skok paneli 196 mm

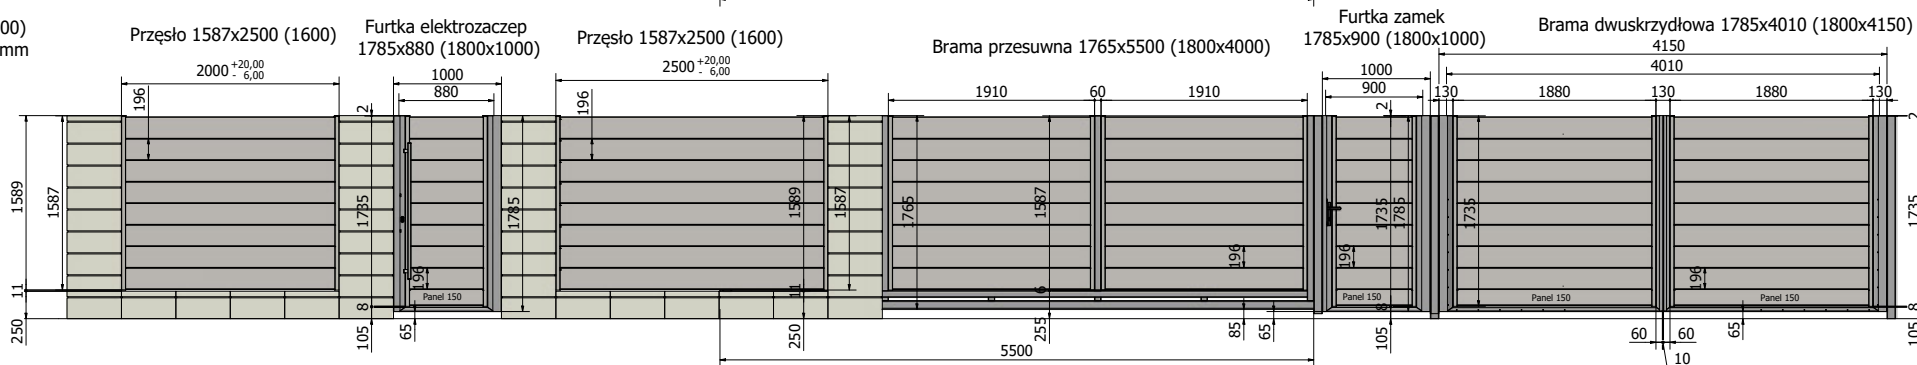

Wymiary bloczków:



	Furtka			Brama przesuwna			Brama dwuskrzydłowa		
Typ	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200	Perfetto 100	Perfetto 150	Perfetto 200
Wysokość katalogowa	1800 mm	1700 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1800 mm
Wysokość A	1735mm	1685 mm	1785mm	1715 mm	1665 mm	1765 mm	1735 mm	1685 mm	1785 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	60	65	80	80	85	60	60	65
Profil stelaża	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół	60x60 mm 60x40 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	15x deska 100 1x panel 150	11x panel 150	8x panel 200 1x panel 150	30x panel 150	20x panel 150	16x panel 200	30x deska 100 2x panel 150	22x panel 150	16x deska 200 2x panel 150
Skok panelu	101	147,2	196	101	147,2	196	101	147,2	196

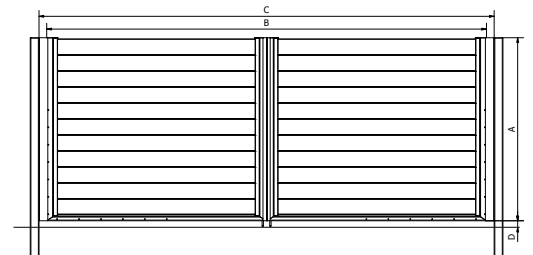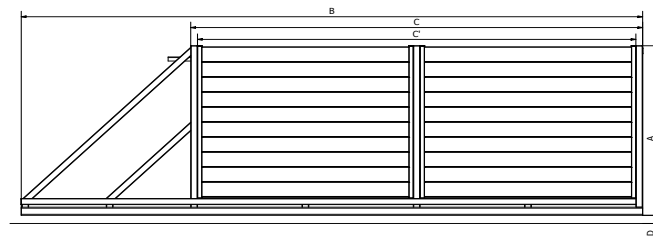

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- sztyld,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtek min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C).
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.

Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.

Uwagi:


- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).

Kolekcja Variante Nowość Piano

Systemy ogrodzeń

Variante Piano. Granica wyznaczona klasą.

Subtelne przęsta i harmonijne kolory sprawiają, że ogrodzenie staje się eleganckim uzupełnieniem domu, zachowując dyskretne, ponadczasowe piękno.

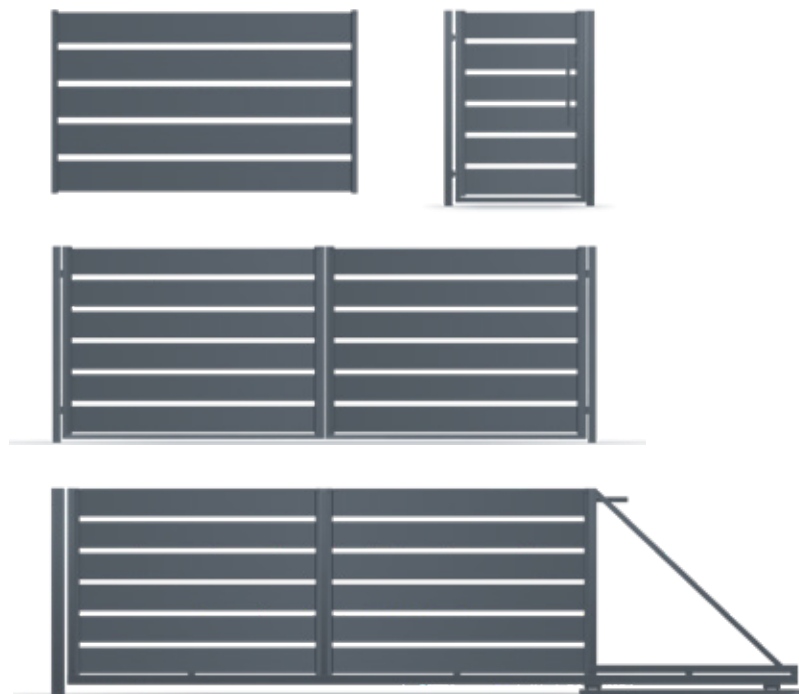

Kolekcja

Piano 200

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat




Kolekcja

Piano Przęsta

Zawartość paczki



Dobór odpowiedniej wysokości bram i furtek do wysokości przęseł

PIANO	100		150		200	
Wysokość katalogowa furki/bramy	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)	Wysokość katalogowa przęsta	Wysokość od gruntu (podmurówki)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1400	1200	250	1200	250	1200	250
	-	-	1000	450	-	-
1600	1400	250	1400	250	1400	250
	1000	650	-	-	-	-
1800	1600	250	1600	250	1600	250

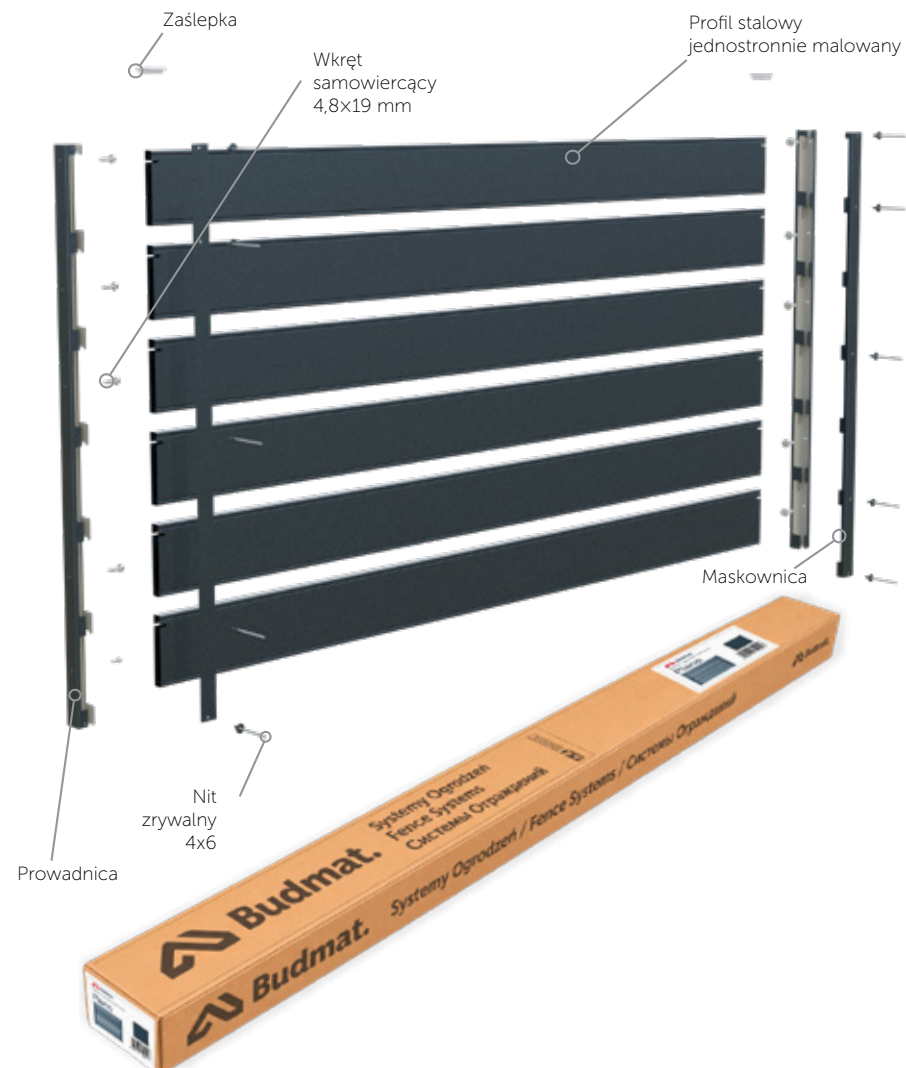



Przęsła

Typ	Piano 100		Piano 150		Piano 200		Piano 100		Piano 150		Piano 200	
Wysokość katalogowa	1000 mm		1000 mm		1000 mm		1200 mm		1200 mm		1200 mm	
Wysokość A	950 mm		950 mm		-		1150 mm		1150 mm		1150 mm	
Szerokość B	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	-	-	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm
Grubość deski	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	-	-	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm
Ilość desek	7 x deska 100		5 x panel 150		-		9 x deska 100		6 x panel 150		5 x panel 200	
Skok desek	134 mm		189 mm		-		126 mm		189 mm		227 mm	
Dylatacja między deskami	34,2		39				26,2		39		27	

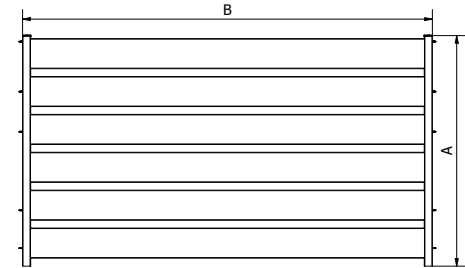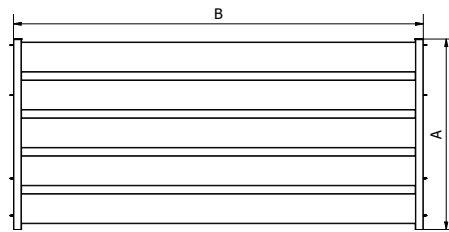

Przęsła


Typ	Piano 100		Piano 150		Piano 200		Piano 100		Piano 150		Piano 200	
Wysokość katalogowa	1400 mm		1400 mm		1400 mm		1600 mm		1600 mm		1600 mm	
Wysokość A	1350 mm		1350 mm		1350 mm		1550 mm		1550 mm		1550 mm	
Szerokość B	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm	2500 mm
Grubość deski	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,7 mm
Ilość desek	10 x deska 100		7 x panel 150		6 x panel 200		12 x deska 100		8 x panel 150		7 x deska 200	
Skok desek	101 mm		147,2 mm		222,5 mm		128 mm		192 mm		220 mm	
Dylatacja między deskami	34,2		40,5		22,5		28,2		42		20	

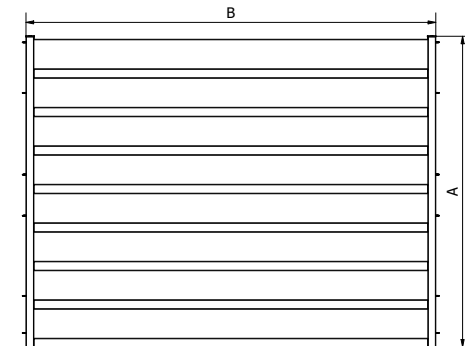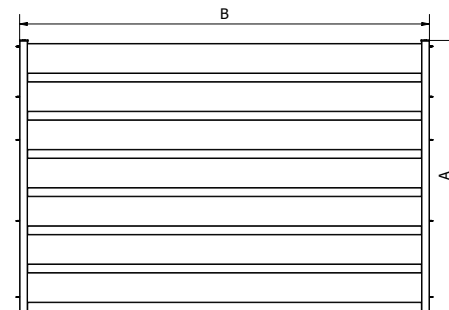


Kolekcja

Piano 1200


Piano 100 (1200)
skok desek 126 mm

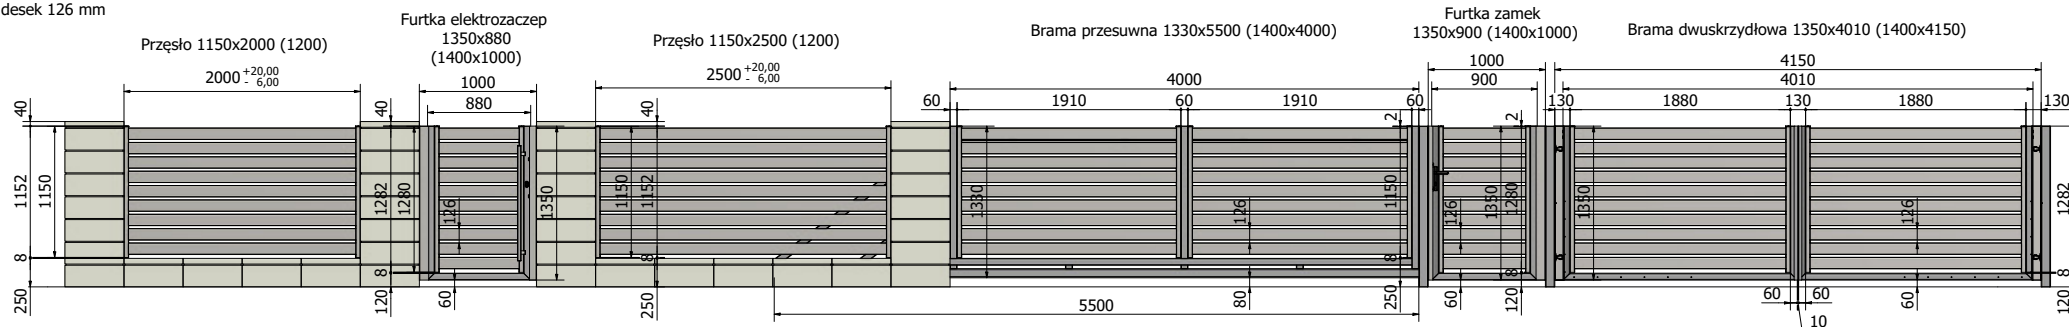



Piano 150 (1200)
skok desek 189 mm

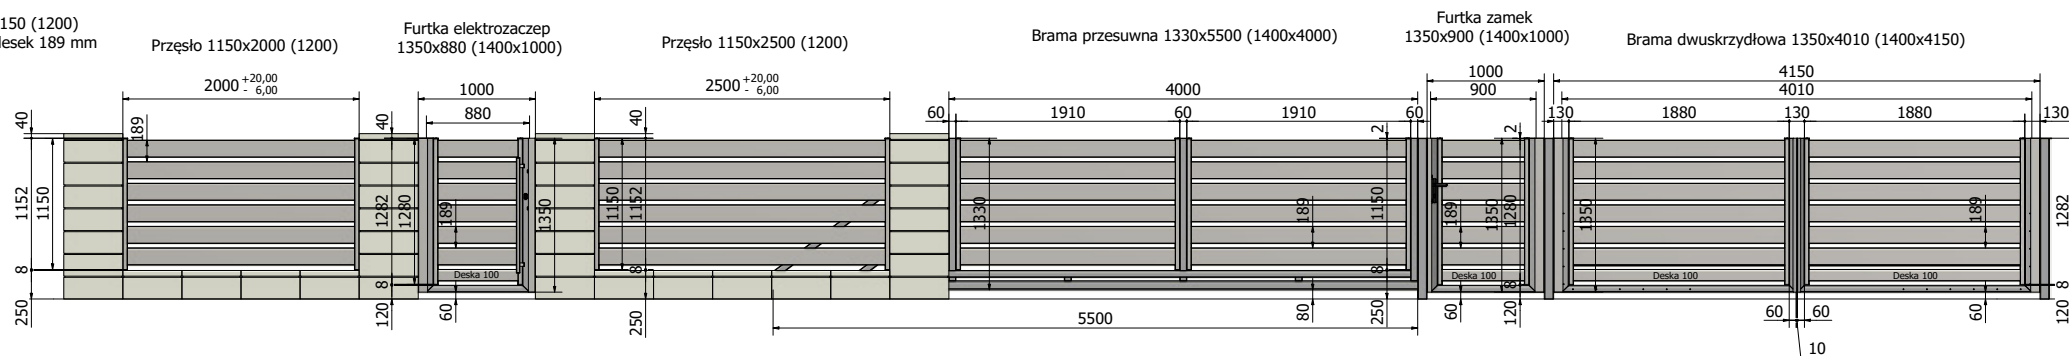

Piano 200 (1200)
skok desek 227 mm

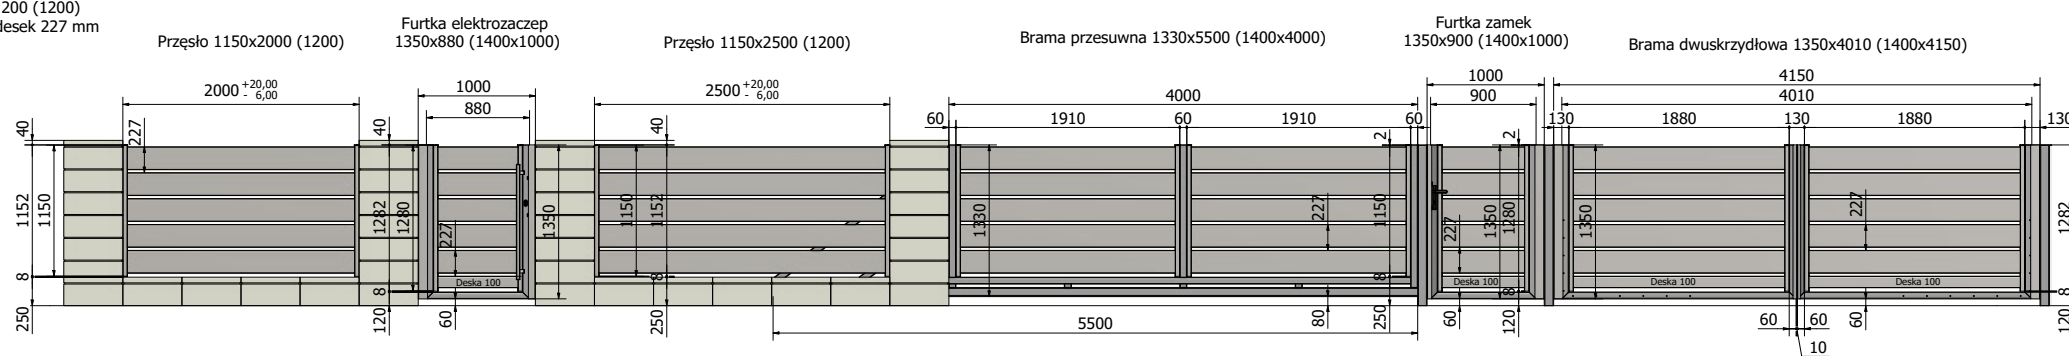

Wymiary bloczków







Furtka

Brama przesuwna

Brama dwuskrzydłowa

Typ	Piano 100	Piano 150	Piano 200	Piano 100	Piano 150	Piano 200	Piano 100	Piano 150	Piano 200
Wysokość katalogowa	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Wysokość A	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	60	60	80	80	80	60	60	60
Profil stelaża	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	10x deska 100	6x panel 150 1x deska 100	5x panel 200 1x deska 100	18x deska 100	12x panel 150	10x panel 200	20x deska 100	12x panel 150 2x deska 100	10x panel 200 2x deska 100
Skok panelu	126	189	227	126	189	227	126	189	227
Dylatacja między panelami	26,2	39	27	26,2	39	27	26,2	39	27

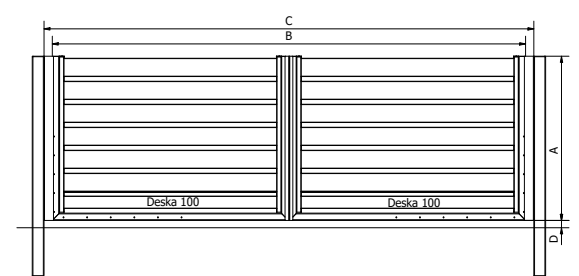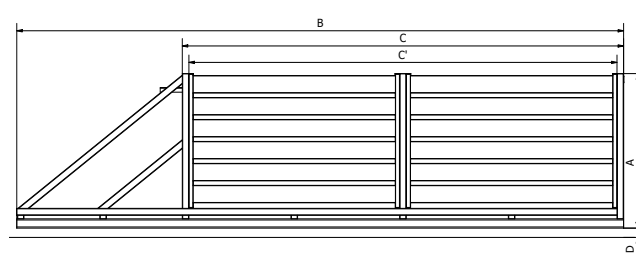

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- szylid,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtki min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C).
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.

Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.

Uwagi:

- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).

Piano 100 (1400)
skok desek 134 mm

Przęsło 1350x2000 (1400)


Furtka elektrozaczepek
1550x880 (1600x1000)

Przęsło 1350x2500 (1400)

Brama przesuwna 1530x5500 (1600x4000)

Furtka zamek
1550x900 (1600x1000)

Brama dwuskrzydłowa 1550x4010 (1600x4150)

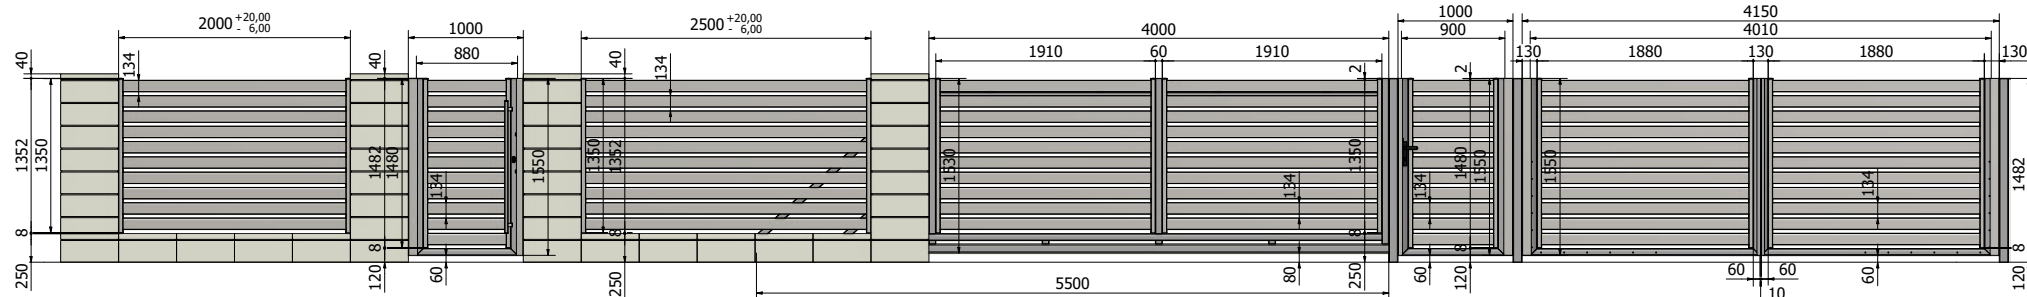

Piano 150 (1400)
skok desek 190,5 mm

Przęsło 1350x2000 (1400)


Furtka elektrozaczepek
1550x880 (1600x1000)

Przęsło 1350x2500 (1400)

Brama przesuwna 1530x5500 (1600x4000)

Furtka zamek
1550x900 (1600x1000)

Brama dwuskrzydłowa 1550x4010 (1600x4150)

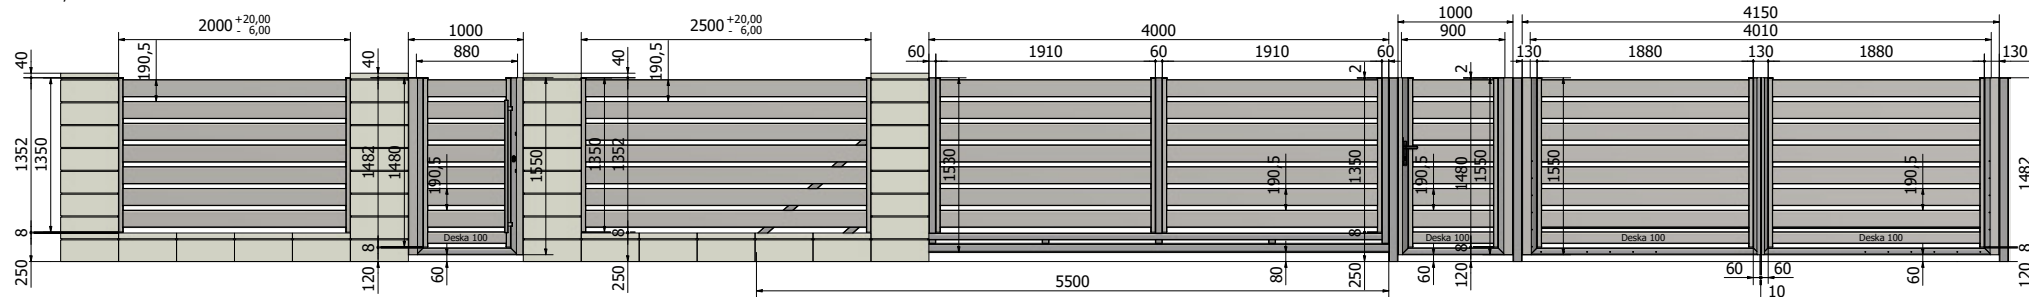

Piano 200 (1400)
skok desek 222,5 mm

Przęsło 1350x2000 (1400)


Furtka elektrozaczepek
1550x880 (1600x1000)

Przęsło 1350x2500 (1400)


Brama przesuwna 1530x5500 (1600x4000)

Furtka zamek
1550x900 (1600x1000)

Brama dwuskrzydłowa 1550x4010 (1600x4150)

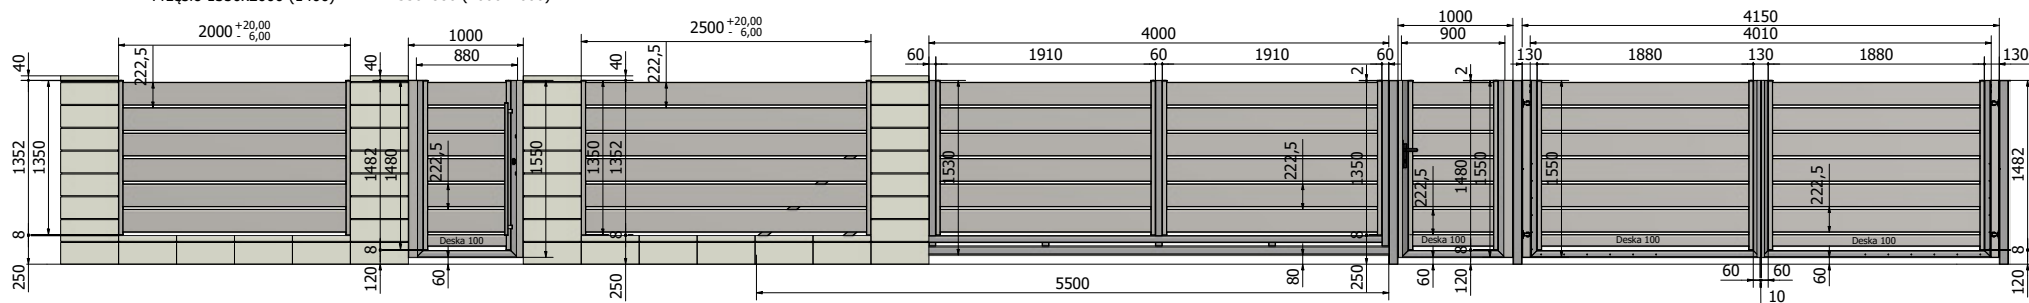

Wymiary bloczków



Furtka





Typ	Piano 100	Piano 150	Piano 200
Wysokość katalogowa	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Wysokość A	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Odległość od gruntu D	60	60	60
Profil stelaża	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	11x deska 100	7x panel 150 1x deska 100	6x panel 200 1x deska 100
Skok panelu	134	190,5	222,5
Dylatacja między panelami	34,2	40,5	22,5

Brama przesuwna

Typ	Piano 100	Piano 150	Piano 200
Wysokość katalogowa	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Wysokość A	1530 mm	1530 mm	1530 mm
Szerokość B	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm
Szerokość w świetle C	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Odległość od gruntu D	80	80	80
Profil stelaża	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	20x deska 100	14x panel 150	12x deska 200
Skok panelu	134	190,5	222,5
Dylatacja między panelami	34,2	40,5	22,5

Brama dwuskrzydłowa

Typ	Piano 100	Piano 150	Piano 200
Wysokość katalogowa	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Wysokość A	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Szerokość B	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	60	60
Profil stelaża	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	22x deska 100	14x panel 150 2x deska 100	12x panel 200 2x deska 100
Skok panelu	134	190,5	222,5
Dylatacja między panelami	34,5	40,5	22,5

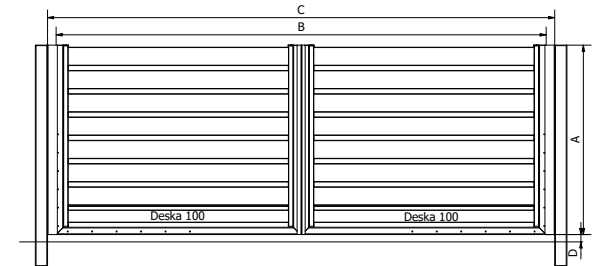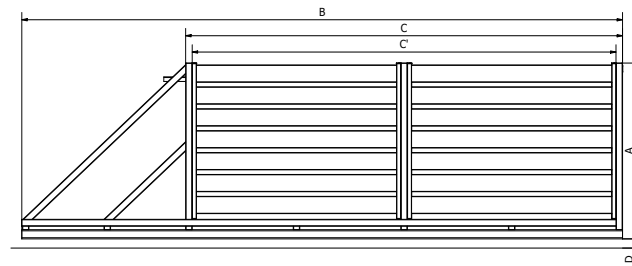

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- szylid,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtek min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C).
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.

Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.

Uwagi:

- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).

Piano 1600

Piano 100 (1600)
skok desek 128 mm

Przędło 1550x2000 (1600)


Furtka elektrozaczep
1750x880 (1800x1000)

Przęsło 1550x2500 (1600)

Brama przesuwna 1730x5500 (1800x4000)

Furtka zamek
1750x900 (1800x1000)

Brama dwuskrzydłowa 1750x4010 (1800x4150)

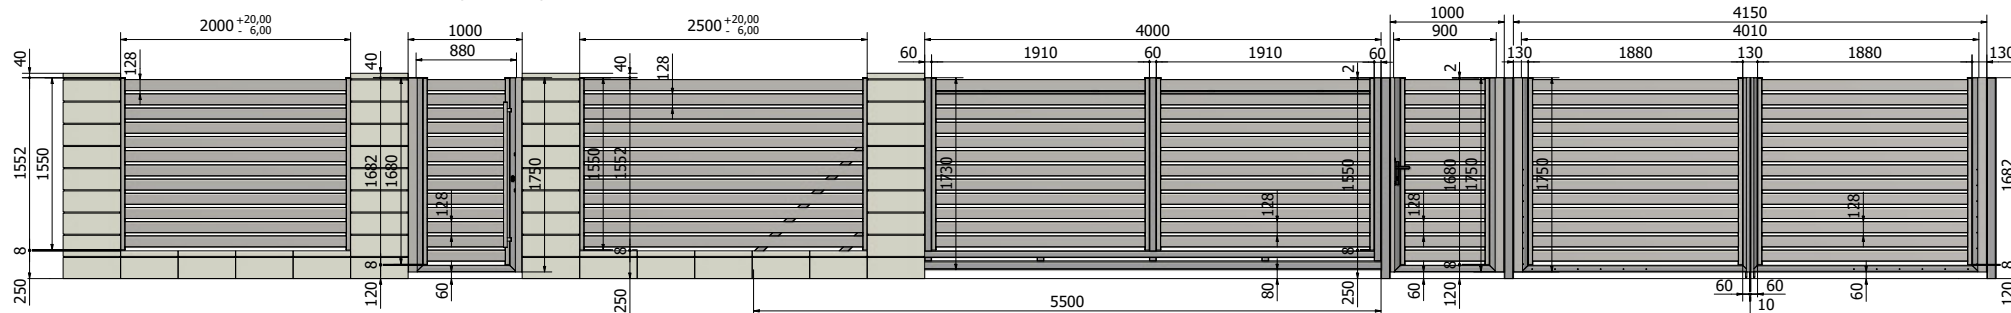

Piano 150 (1600)
skok desek 192 mm

Przęsło 1550x2000 (1600)


Furtka elektrozaczep
1750x880 (1800x1000)

Przęsło 1550x2500 (1600)

Brama przesuwna 1730x5500 (1800x4000)

Furtka zamek
1750x900 (1800x1000)

Brama dwuskrzydłowa 1750x4010 (1800x4150)

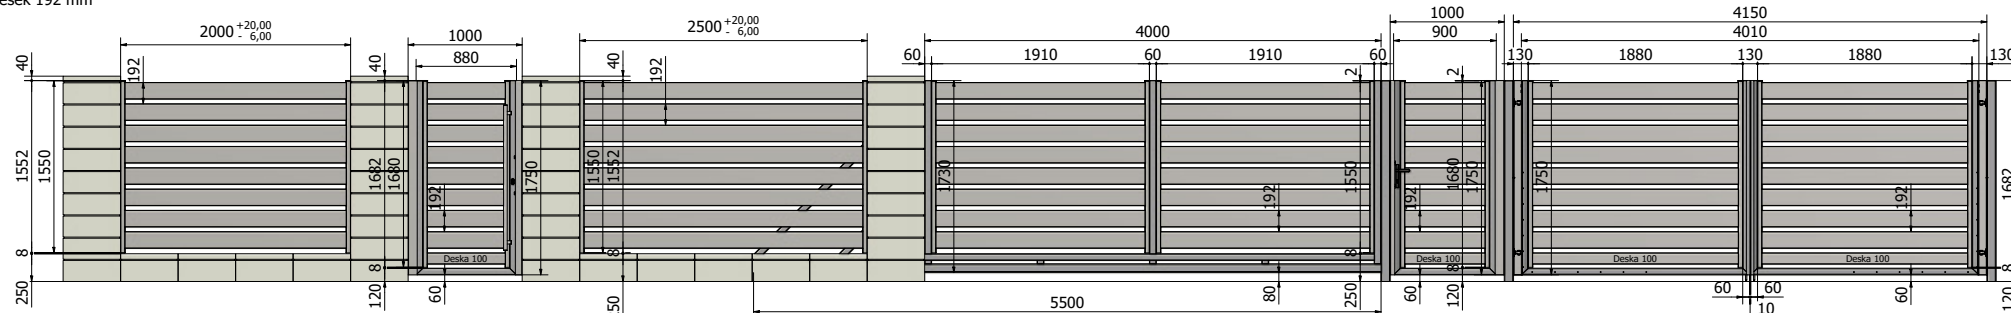

Piano 200 (1600)
skok desek 220 mm

Przęsło 1550x2000 (1600)


Furtka elektrozaczep
1750x880 (1800x1000)

Przęsło 1550x2500 (1600)



Brama przesuwna 1730x5500 (1800x4000)

Furtka zamek
1750x900 (1800x1000)





Brama dwuskrzydłowa 1750x4010 (1800x4150)

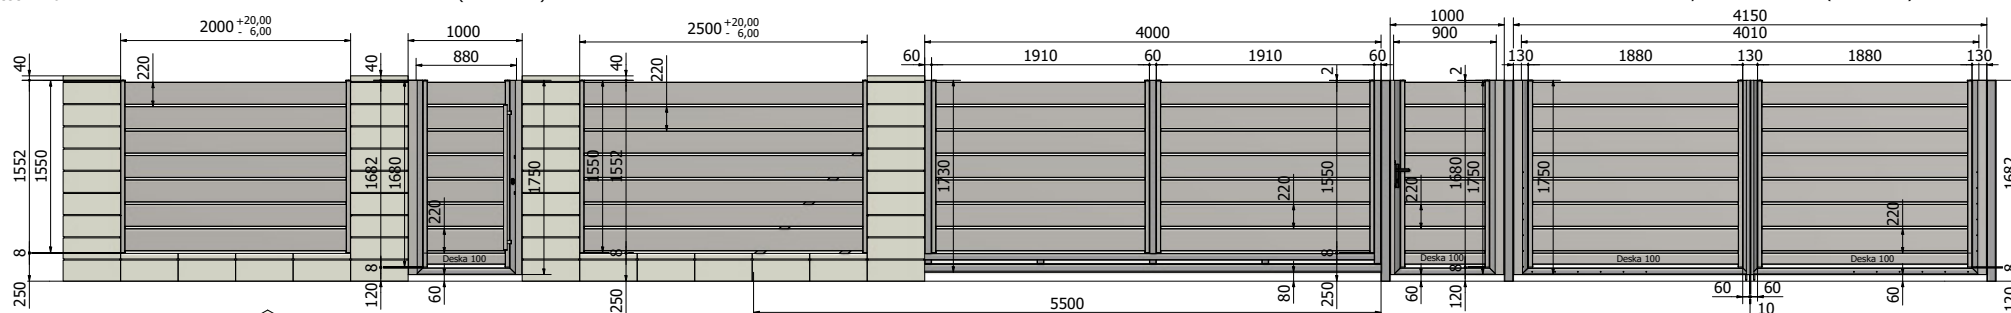

Wymiary blozków



	Furtka			Brama przesuwna			Brama dwuskrzydłowa		
Typ	Piano 100	Piano 150	Piano 200	Piano 100	Piano 150	Piano 200	Piano 100	Piano 150	Piano 200
Wysokość katalogowa	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800mm
Wysokość A	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1730 mm	1730 mm	1730 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Szerokość B	880*/900 mm	880*/900 mm	880*/900 mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	5500/5620* mm	4010 mm	4010 mm	4010 mm
Szerokość w świetle C	1000 mm	1000 mm	1000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Odległość od gruntu D	60	60	60	80	80	80	60	60	60
Profil stelaża	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół	60x60 mm 60x60 mm dół
Grubość panelu	0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)			0,7 mm (0,5 mm - 8017 i drewnopodobne)		
Ilość paneli	13x deska 100	8x panel 150 1x deska 100	7x deska 200 1x deska 100	24x deska 100	16x panel 150	14x panel 200	26x deska 100	16x panel 150 2x deska 100	14x panel 200 2x deska 100
Skok panelu	128	192	220	128	192	220	128	192	220
Dylatacja między panelami	28,2	42	20	28,2	42	20	28,2	42	20

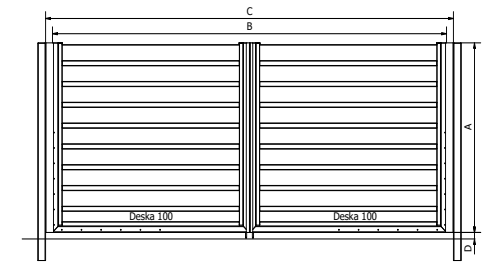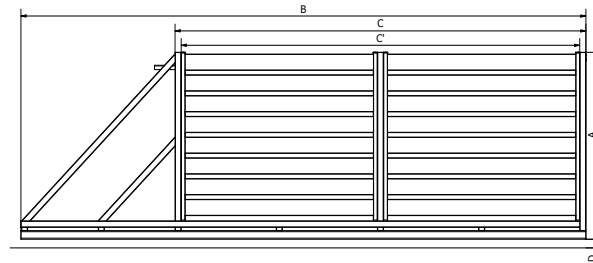

Zawartość:

- zamek,
- wkładka,
- szyld,
- 2 zawiasy,
- klamki z dwóch stron.

Uwagi:

- *Szerokość dla furtki z elektrozaczepem.
- Wysokość od dołu stelaża do środka elektrozaczepu - 900 mm.
- Dedykowane słupki do furtki min. 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- jeden słup 80x80x3,
- 2 słupy 80x80x3,
- elektrozaczep z antabą i klamką,
- maskownica zawiasów,
- maskownica zamka.

Zawartość:

- 2 słupy 80x80x3,
- wózki,
- rolka górna,
- rolka najazdowa,
- zderzak

Uwagi:

- Wymiar 5500 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (ze słupkami stelaża; wymiar C), 5620 mm dla bram przesuwnych o świetle 4000 mm (bez słupków stelaża; wymiar C).
- Dedykowane słupki do bram przesuwnych 80x80x3 mm.

Opcje dodatkowo płatne:

- brama dzielona na trzy strefy,
- listwa zębata z gniazdami (do 4 mb lub do 5 mb)

Zawartość:

- 2 rygle dolne,
- 4 zawiasy.

Opcje dodatkowo płatne:

- 2 słupy 80x80x3,
- maskownica zawiasów.

Uwagi:

- Dedykowane słupki do bram dwuskrzydłowych 100x100x2 mm; w przypadku bram z napędem zalecane słupki 120x120x2 mm.
- Odległość belki pod siłowniki bramy dwuskrzydłowej 270 mm od dolnego profilu stelaża bramy do osi belki (belka o wymiarach 80x20).

Kolekcja

Primo 150

Antracytowy

~RAL 7016


Ultramat





Variante Primo. Więcej niż jedno rozwiązanie.

System Budmat Primo oferuje szerokie możliwości aranżacyjne, łącząc funkcjonalność z estetyką i indywidualnym stylem.

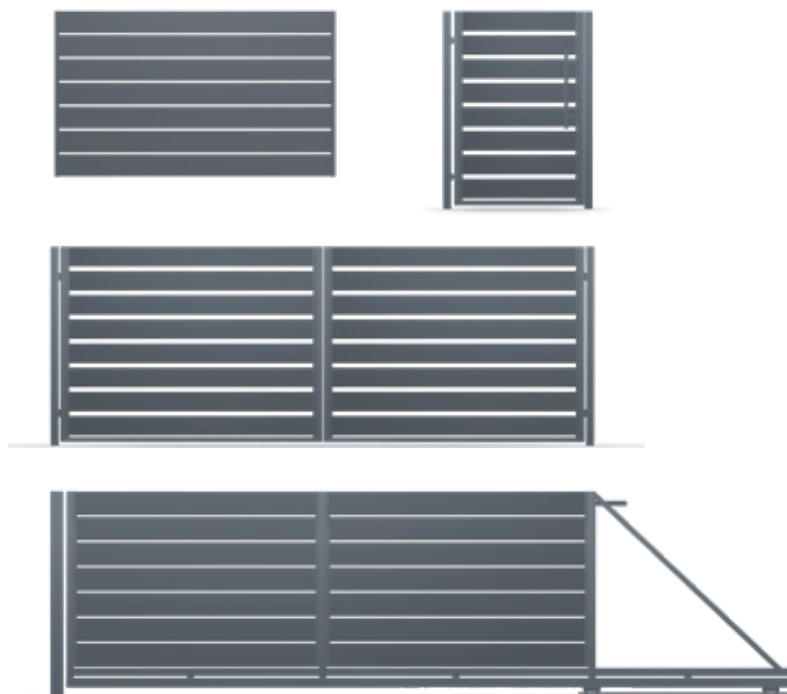

Kolekcja
Variante
Primo

III Systemy ogrodzeń

Kolekcja Variante **Primo**

III Systemy ogrodzeń

Variante Primo. Więcej niż jedno rozwiązanie.

Bogaty wybór przęseł i układów sprawia, że każde ogrodzenie może być unikalne, harmonijnie komponując się z architekturą posesji.



Kolekcja

Primo Wariant 2

Czarny
~RAL 9005
Ultramat

Dąb bielony
Drewnopodobny



Kolekcja

Primo Wariant 5

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat

Dąb bielony

Drewnopodobny





Variante Primo. Więcej niż jedno rozwiązanie.

Różnorodne przęsła, układy i kolory pozwalają dopasować ogrodzenie do charakteru domu, dając pełną swobodę w kreowaniu przestrzeni.



Kolekcja
Variante
Primo

III Systemy ogrodzeń


Kolekcja

Primo

Dobór odpowiedniej wysokości bram i furtek do wysokości przęseł

Wysokość katalogowa przęsła	Wysokość podmurówki	Wysokość katalogowa furtek i bram
mm	mm	mm
1200	250	1400
	450	1600

Zawartość paczki

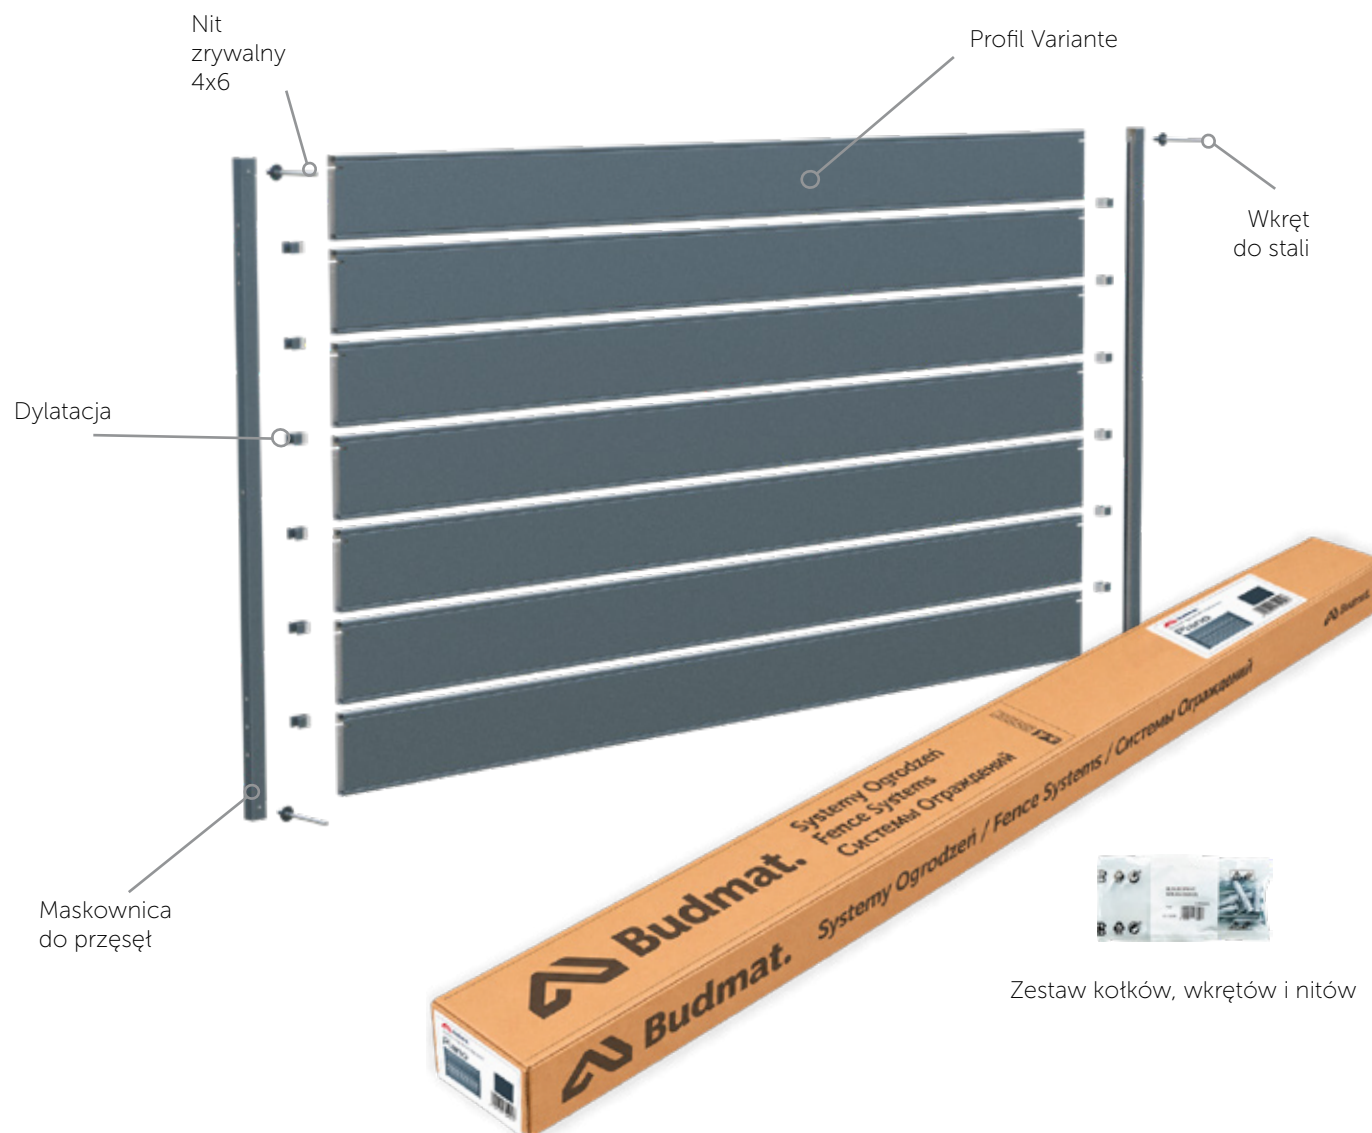

Przęsła

Nazwa	Wymiary			Standard grubość blachy 0,55 mm	FORTE grubość blachy 0,7 mm
	Wysokość katalogowa	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Kolor ultramat	Kolor ultramat
	mm	mm	mm	RAL	RAL
Primo 100 Ultramat	1200	1160	2000	7016	7016
				9005	9005
Primo 150 Ultramat	1200	1160	2000	7016	7016
				9005	9005
Primo 200 Ultramat	1200	1160	2000	7016	7016
				9005	9005
Primo Wariant 2 Ultramat	1200	1160	2000	7016	7016
				9005	9005
Primo Wariant 5 Ultramat	1200	1160	2000	7016	7016
				9005	9005

Furtka

Nazwa	Wysokość katalogowa	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość w świetle
	mm	mm	mm	mm
Primo 100 Ultramat	1400	1350	900	1000
	1600	1550	900	1000
Primo 150 Ultramat	1400	1750	900	1000
	1500	1350	900	1000
Primo 200 Ultramat	1400	1550	900	1000
	1600	1750	900	1000

Brama dwuskrzydłowa

Nazwa	Wysokość katalogowa	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość w świetle
	mm	mm	mm	mm
Primo 100 Ultramat	1400	1350	2*2000	4150
	1600	1550	2*2000	4150
Primo 150 Ultramat	1400	1350	2*2000	4150
	1500	1550	2*2000	4150
Primo 200 Ultramat	1400	1350	2*2000	4150
	1600	1550	2*2000	4150

Brama przesuwna

Nazwa	Wysokość katalogowa	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość w świetle
	mm	mm	mm	mm
Primo 100 Ultramat	1400	1337	5500	4000
	1600	1539	5500	4000
Primo 150 Ultramat	1400	1343	5500	4000
	1500	1490	5500	4000
Primo 200 Ultramat	1400	1391	5500	4000
	1600	1587	5500	4000

Kolekcja

Variante


Vertico

Systemy ogrodzeń

Variante Vertico. Pionowy poziom estetyki.

Pionowe linie ogrodzenia Budmat Vertico wprowadzają nowoczesny rytm, zachowując równocześnie subtelność elegancji.

Dostępne na indywidualne wyceny.

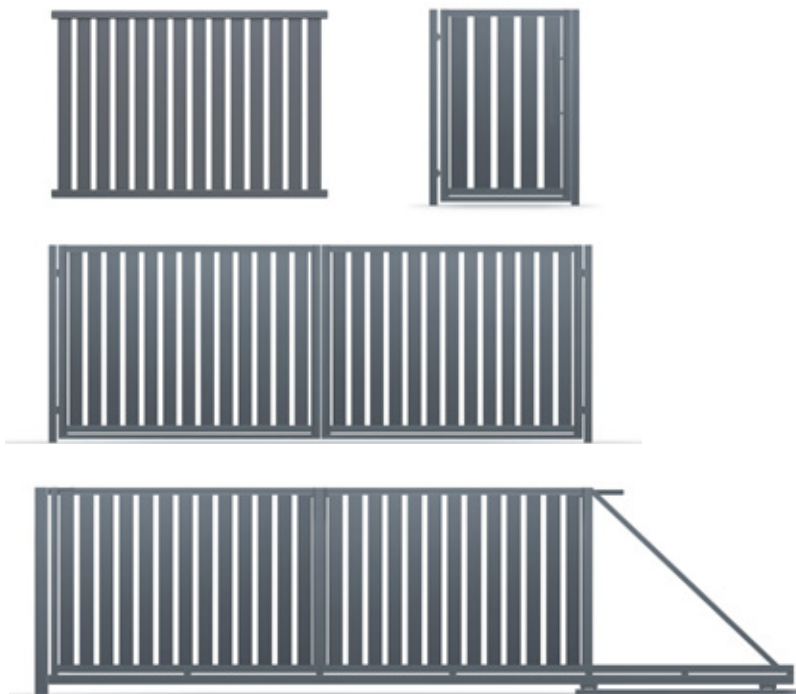

Kolekcja

Vertico 100

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat



Materiał i pakowanie

Systemy ogrodzeń


Nowość

Variante **FORTE** – mocna strona Twojego ogrodzenia.

Variante FORTE to nowa generacja ogrodzeń stalowych od Budmat – jeszcze trwalsza, jeszcze mocniejsza. Wykonane z wysokiej jakości stali o grubości 0,7 mm.

Variante FORTE zapewniają do 40% większą sztywność, umożliwiając projektowanie **szerszych przęseł** bez kompromisów w zakresie stabilności. Dzięki zwiększonej wytrzymałości, szerszym przęsełom możemy ograniczyć do 30% czas montażu ogrodzenia.

Variante FORTE to rozwiązanie idealne do lokalizacji o zwiększonym obciążeniu mechanicznym – zwłaszcza przy **ruchliwych chodnikach miejskich**, gdzie solidność i trwałość ogrodzenia mają kluczowe znaczenie.

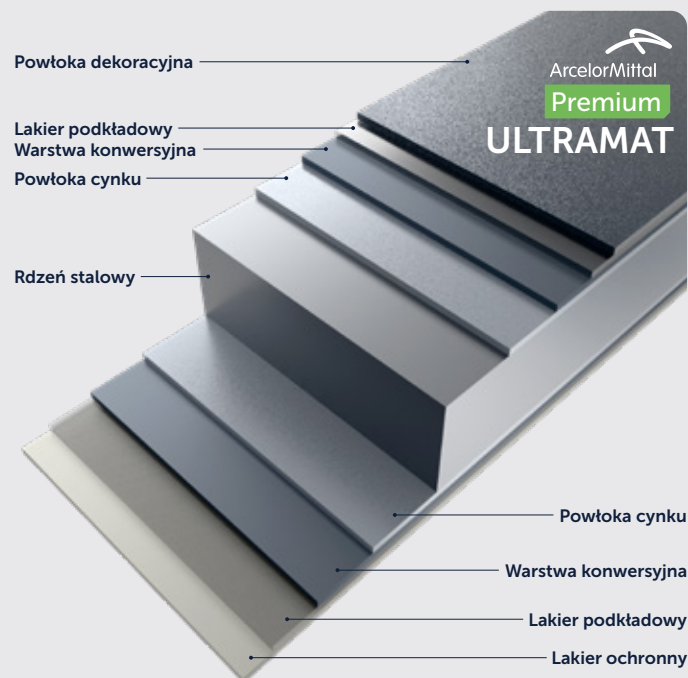

Paczka z Twoim Ogrodzeniem – gotowy system w jednej paczce.

Jako jedyny producent na rynku oferujemy gotowe przęseł w jednej paczce. Dzięki optymalnie przemyślanemu i solidnemu wykonaniu wszystkich elementów składowych przęseł oraz samej paczki, transport i przechowywanie są naprawdę bezpieczne.



Łatwy transport.

Nie trać czasu oraz pieniędzy na specjalistyczny transport z Twoim zamówieniem. Dzięki dostępności systemów ogrodzeń Budmat w wygodnych paczkach możliwy jest transport własnym samochodem osobowym.

Dostępność od ręki.

Kompletny i odpowiednio zabezpieczony materiał inwestor lub wykonawca może otrzymać „od ręki” u najbliższego dealera. Dostępność, która spełni oczekiwania każdego – teraz to możliwe!

Szybki i prosty montaż.

Brak wyspecjalizowanej ekipy, aby poprawnie zamontować przęseł? To nie problem! W paczce znajduje się prosta instrukcja montażu, która krok po kroku pokaże Ci, jak sprawnie i samodzielnie wykonać pracę.

Kolekcja Variante

20 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005
Ultramat



Brązowy
~RAL 8017
Ultramat



Antracytowy
~RAL 7016
Ultramat

Kolekcja Variante **FORTE**

20 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005
Ultramat



Antracytowy
~RAL 7016
Ultramat

Kolekcja Variante

10 LAT GWARANCJI



Orzech
Drewnopodobny



Dąb bielony
Drewnopodobny

Kolekcja: Sicuro, Spazio, Forte, Unico

Dwustronnie lakierowane

5 LAT GWARANCJI



Orzech
Drewnopodobny



Dąb złoty
Drewnopodobny



Brązowy
~RAL 8017
Ultramat



Antracytowy
~RAL 7016
Ultramat



Brązowy
~RAL 8017
Poliester połysk



Antracytowy
~RAL 7016
Poliester połysk

Kolekcja: Sicuro, Spazio, Forte, Unico

Jednostronnie malowane

5 LAT GWARANCJI



Orzech
Drewnopodobny



Dąb bielony
Drewnopodobny



Czarny
~RAL 9005
Ultramat



Brązowy
~RAL 8017
Ultramat



Antracytowy
~RAL 7016
Ultramat

Zapytaj o kolory dostępne na zamówienie

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorystyka


III Systemy ogrodzeń

Panele sztachetowe

Systemy ogrodzeń

Panele sztachetowe. Nowa definicja klasyki.

Tradycyjny wygląd w nowoczesnym wykonaniu sprawia, że ogrodzenie jest eleganckie, ponadczasowe i idealnie komponuje się z każdą architekturą domu.

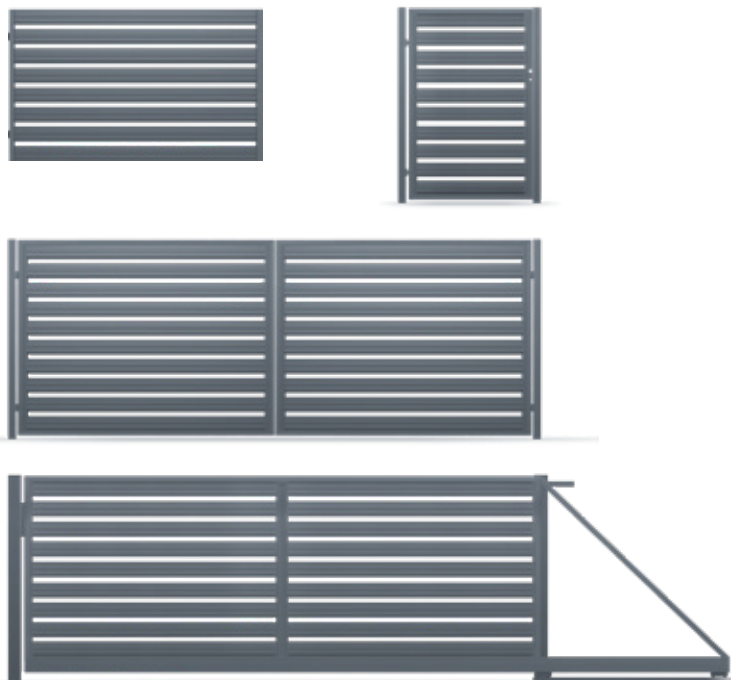

Kolekcja
Sicuro
Czarny
~RAL 9005
Ultramat



Słupek 60x40 lakierowany z uchwytem montażowym P



Słupek ogrodzeniowy 60x40 z uchwytem montażowym P

Sprawdzone i praktyczne rozwiązanie do budowy trwałych ogrodzeń z paneli. Zaprojektowany z myślą o szybkiej i bezproblemowej instalacji w terenie, idealnie sprawdza się zarówno na działkach prywatnych, czy przy zabezpieczaniu terenów inwestycyjnych.


Wykonany z trwałego materiału i zabezpieczony przed korozją, słupek Budmat Steel dobrze radzi sobie nawet w wymagających warunkach atmosferycznych. Stanowi estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie ogrodzenia, zapewniając mu trwałość na lata.

W skład zestawu wchodzi:

- słupek,
- uchwyt montażowy,
- nitonakrętka,
- nasadka wewnętrzna na słupek.



a x b	s	7016	9005	8017	7016	9005	6005
[mm]	[mm]	Mat gruboziarnisty		Potysk			
60x40	1,2	-	-	●	●	●	●
60x40	1,5	-	-	●	●	●	●
60x60	1,5	●	●	○	○	○	○
80x80	2	-	-	●	●	●	●
80x80	3	●	●	○	○	○	○
100x100	2	●	●	-	-	-	-
100x100	3	○	○	-	-	-	-
120x120	3	●	●	-	-	-	-

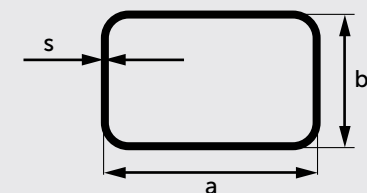

DX51D

Zakres długości
1500 - 4000 mm


● - Dostępne

○ - Opcja

Akcesoria dodatkowe:

- Nasadki do słupków 60x40
- Zaślepki do pozostałych słupków
- Możliwość wykonania słupków w wersji na marce

Słupki ogrodzeniowe

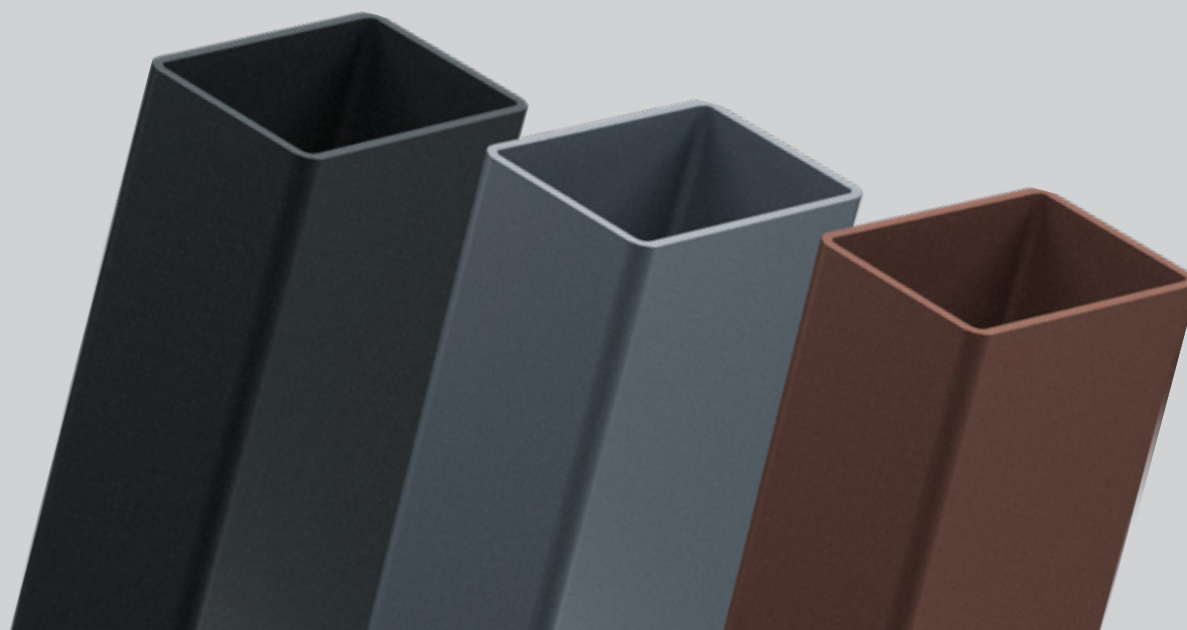



Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
+48 502 197 197
budmat.com

Dystrybutor

